

БУКВЫ АВСМІХ ТРЕКОВОЙ СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ

В случаях, когда вывеску нужно повесить (например, в витрине) или разместить в виде кронштейна к вертикальной поверхности, вам идеально подойдет трековый тип крепления. Трековое соединение имеет в своей основе металлический профиль, к которому крепятся буквы. Разнообразие видов профиля дают возможность выбора подходящей формы и размера основы. Все буквы и символы для данного типа крепления имеют контактный разъем, располагаемый с нижней или тыльной стороны буквы в зависимости от желаемого места расположения световой надписи.

Поликарбонатное светорассеивающее стекло на лице

Лицевая поверхность буквы из поликарбонатного стекла с коэффициентом светопропускания более 75% обеспечивает яркое равномерное свечение. Стекло содержит в составе специальные добавки для защиты от УФ-излучения.

Корпус из ABS-пластика

Корпус букв, цифр и специальных символов системы АВСМІХ выполнен на термопластавтоматах по технологии литья высокого давления из ударопрочного ABS-пластика, что делает их долговечными и прочными. Одним из важных свойств ABS-пластика является также стойкость к УФ-излучению, что дает гарантию длительного сохранения первоначального цвета без пожелтения.

Светодиодная подсветка

Подсветка элементов АВСМІХ представляет собой алюминиевую плату толщиной 1,5 мм по всей поверхности с установленными светодиодными чипами 2835 высокой яркости.

Трековый разъем


Трековые буквы имеют специальный разъем с подпружиненными латунными контактами. С нижней стороны разъема установлен магнит для надежности крепления буквы в профиле. Каждый профиль имеет специальную магнитную полосу, что позволяет монтировать профиль с буквами, как под наклоном, так и вертикально.

Цвет букв

Базовый цвет - белый. Для создания цветной вывески необходимо накатать светорассеивающую пленку желаемого оттенка. Мы рекомендуем использовать пленку 3М серии 3630, которую вы можете приобрести дополнительно.

Дополнительные параметры:

Шрифты: русский, английский, а также цифры и специальные символы
Глубина буквы: 2,5 см
Потребляемая мощность буквы: от 0,5 до 5 Вт в зависимости от площади

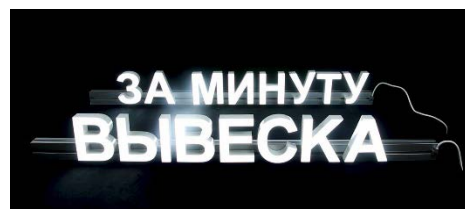

Комплектующие для подключения к электросети

- 4 вида профиля: овальный, трапециевидный, овальный и квадратный, имеющих разные размеры
- потолочный профиль для подвесных вывесок
- кабель питания
- соединительный кабель (для двустороннего монтажа букв на подвесе или кронштейне)
- крепеж для кронштейна
- блок питания 12 В

Яркость на поверхности – 32 000 лк
Световая температура – 6500К
Напряжение питания – 12 В